

# DF6


Decespugliatrice a braccio frontale per terne




Decespugliatrice idraulica a braccio con spostamento laterale e rotazione posteriore di 90° con sicurezza idraulica antiurto per terne e simili, ideale per lavori su strade urbane ed interurbane.

## DF6


A mm	6.000
B mm	6.300
C mm	5.500
D mm	5.380
E mm	5.450
F mm	550

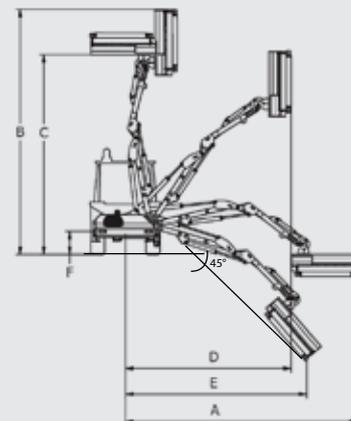

### Rotore con cavallotti (utensili intercambiabili)



**KC2**  
Ø max 2 cm  
DI SERIE



**KC3**  
Ø max 2 cm



**HC1**  
Ø max 4 cm

### Rotore taglio fisso (utensili intercambiabili)



**KF2**  
Ø max 3 cm



**KF3**  
Ø max 3 cm



**HF3**  
Ø max 6 cm



Utensili n. 16 kit per rotore

### Braccio decespugliatore

DF6

<b>Estensione</b> mm	6.000
<b>Peso</b> kg	1.050
<b>Testata</b> modello	30.3 TTD 105

### Terna

<b>Potenza</b> HP [kW]	100 (74)
<b>Peso</b> kg	8000
 L/min	100
 min-max Bar	200/220

### Caratteristiche tecniche e dotazioni standard

- Telaio - 1° braccio - II° braccio in acciaio strutturale ST.52
- Colonna di rotazione a 90° e sicurezza idraulica antiurto
- Distributore ON-OFF con joystick
- Testata mm 1050 MODELLO 30.3 TTD a trasmissione diretta
- Sistema flottante di autolivellamento
- Rullo tastatore registrabile su 3 posizioni
- Angolo di rotazione della testata 200°
- Rotore elicoidale con coltello a taglio snodato KC2



#### DI SERIE

Installazione 3 tubi +  
connessione elettrica:

- Mandata + Ritorno 3/4" - 1"
- Drenaggio 1/2"
- Connessione elettrica

### Accessori a richiesta

- Accumulatore di azoto per sospens. 1° braccio
- Attacco posteriore
- Testata trinciante mm 1250 - n.20 kit per rotore
- Attacco pale articolate, terne, telescopici