


DOC 202

Per trattori 50-70 hp (4,3 m / 5,0 m)




Decespugliatrice idraulica a braccio con spostamento laterale e rotazione posteriore di 90° con sicurezza idraulica antiurto per trattori di 50/70 HP e 2400/2800 kg di peso, ideale per lavori su strade urbane ed interurbane e per aziende agrarie.

| DOC 202 | 4.3 | 5.0 |
|----------------|------------|------------|
| A mm | 4.300 | 5.000 |
| B mm | 4.500 | 5.200 |
| C mm | 3.400 | 4.200 |
| D mm | 2.500 | 3.300 |
| E mm | 3.300 | 4.100 |
| F mm | 550 | 550 |

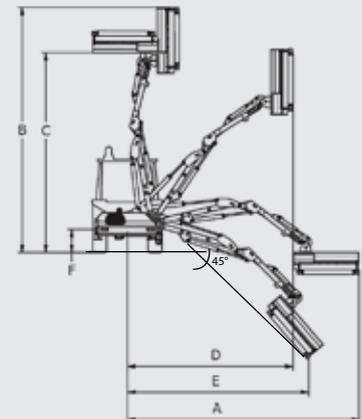

Rotore con utensili intercambiabili



KC1
Ø max 3 cm
DI SERIE



HC1
Ø max 4 cm



HF2
Ø max 5 cm



Utensili n. 16 kit per rotore

| Braccio decespugliatore | DOC 202 4.3 | DOC 202 5.0 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Estensione mm | 4.300 | 5.000 |
| Peso kg | 730 | 760 |
| Serbatoio L | 100 | 100 |
| Testata modello | 20.2 | 20.2 |
| Pompa l/min | 60+15 | 60+15 |
| Motore idraulico HP [kW] | 35 | 35 |

Trattore

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Potenza HP [kW] | 50/70 | 50/70 |
| Attacco ai 3 punti Cat. | Cat. 1-2 | Cat. 1-2 |
| Peso kg | 2.400 | 2.800 |
| Larghezza m | 1,80 | 2 |
| PTO rpm | 540 | 540 |

Caratteristiche tecniche e dotazioni standard

- Telaio - I° braccio - II° braccio in acciaio strutturale ST.52
- Colonna di rotazione a 90° e sicurezza idraulica antiurto
- Attacco a tre punti 2° categoria
- Serbatoio olio lt 100
- Pompa doppia ad ingranaggi gruppo 3+2 - 60+15 l/min
- Motore idraulico bidirezionale potenza HP 35
- Distributore con comandi a distanza a cavi teleflessibili mm 3000
- Sistema flottante di autolivellamento
- Rullo tastatore registrabile su 3 posizioni
- Angolo di rotazione della testata 200°
- Rotore elicoidale con coltello a taglio snodato KC1
- Rotore a 3000 giri/min
- Tenditori di fissaggio - Giunto cardanico
- Barra luci posteriore
- Trinciatrice mm 1050 modello 20.2 TTD 105 a trasmissione diretta

Accessori a richiesta

- Scambiatore di calore
- Distributore elettrico con joystick
- Azionamento elettrico rotore
- Servoassistito proporzionale con joystick
- Adattatore tenditori di fissaggio Cat. 2

Utensili terminali

In sostituzione alla trinciatrice di serie

p.76



MODELLO
T3 90
T3 70

p.82



CIMATRICE PER SIEPI
BF15

p.83



BARRA TRONCARAMI
BTZ5 15
BTZ5 18
BTZ10 16

p.84



BARRA FORESTALE A DISCHI
BD2

p.85



PULIFOSSI
PF40