

SERIE 3


Per trattori 20-30 hp

Hobby e giardinaggio



SERIE 3

A (mm)	1.250
B (mm)	1.700
C (mm)	2.300
D (mm)	2.200
E (mm)	250

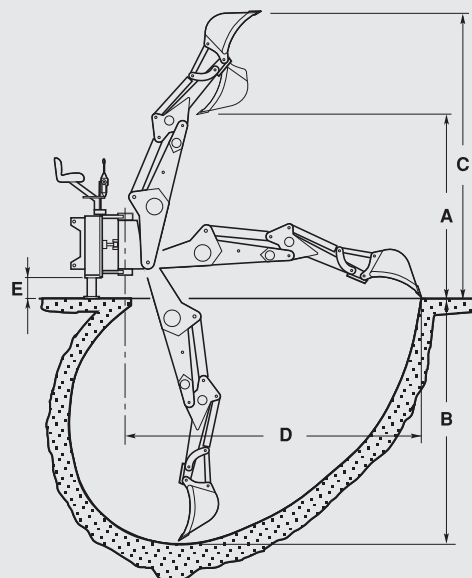

SERIE 3

Profondità di scavo mm	1.700
Angolo di rotazione	180°
Larghezza telaio traslante mm	1.100
Peso kg	285
Serbatoio L	15
Benna da scavo mm	250 (14 l)
Forza di rottura al dente kg	1.500
Forza di scavo con braccio secondario kg	700

Caratteristiche e dotazioni standard

- Retroescavatore traslabile con bloccaggio meccanico, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico
- Rotazione centrale a 180° con 1 martinetto (Brevettata)
- Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco
- Impianto indipendente con pompa da 4 cm³/giro, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 15 litri, filtro olio e olio idraulico
- Distributore monoblocco con portata di 40 litri/min e leve a cloche
- Portata d'olio 6 l/min
- Pressione massima di esercizio 190 bar
- Benna standard da 250 mm
- Articolazione con perni e boccole in acciaio cementato e temperato
- Steli dei martinetti cromati a doppio spessore
- Sabbatura e verniciatura con polveri poliestere
- Telaio irrigidimento al trattore categoria 1

Accessori a richiesta

- Bloccaggio idraulico TI



Telaio irrigidimento al trattore categoria 1 - Incluso

Utensili terminali



BENNA SCAVO

250 mm
300 mm
400 mm



BENNA PULIZIA FOSSI

800 mm



BENNA TRAPEZOIDALE

550 mm