

# SERIE 4


Per trattori 35-55 hp

Giardinaggio - Vigneto - Frutteto e manutenzione



## SERIE 4

A (mm)	1.650
B (mm)	2.200
C (mm)	2.625
D (mm)	2.580
E (mm)	260

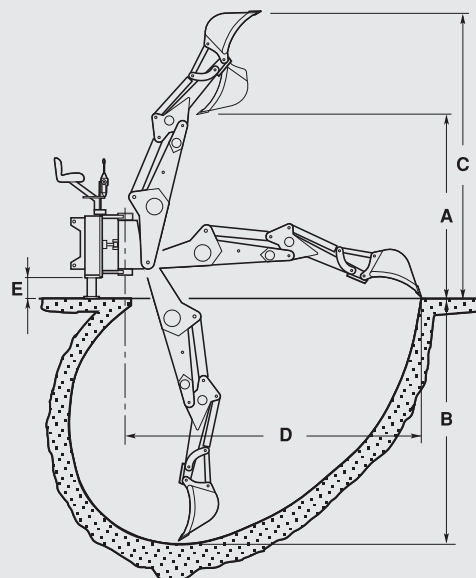

SERIE 4	1200	1400
<b>Profondità di scavo</b> mm	2.200	2.200
<b>Angolo di rotazione</b>	180°	180°
<b>Larghezza telaio traslante</b> mm	1.200	1.400
<b>Peso</b> kg	375	410
<b>Serbatoio</b> L	22	22
<b>Benna da scavo</b> mm	300 (25 l)	300 (25 l)
<b>Forza di rottura al dente</b> kg	2.200	2.200
<b>Forza di scavo con braccio secondario</b> kg	1.000	1.000

### Caratteristiche e dotazioni standard

- Retroescavatore traslabile con bloccaggio idraulico, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico
- Rotazione centrale a 180° con 1 martinetto (Brevettata)
- Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco
- Impianto indipendente con pompa da 8 cm<sup>3</sup>/giro, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 22 litri, filtro olio e olio idraulico
- Distributore monoblocco con portata di 40 litri/min e leve a cloche
- Portata d'olio 15 l/min
- Pressione massima di esercizio 190 bar
- Benna standard da 300 mm
- Tenditori di bloccaggio bracci sollevatore
- Articolazioni con perni e boccole in acciaio cementato e temperato
- Steli dei martinetti cromati a doppio spessore
- Sabbatura e verniciatura con polveri poliestere
- Telaio irrigidimento al trattore categoria 1

### Accessori a richiesta

- Impianto 1: benna orientabile Pulizia Fossi 45°
- Impianto 2: trinciatrice idraulica (include impianto 1)
- Decespugliatrice idraulica 800 mm T1 80 REV
- Comando in cabina
- Applicazione per minipale
- Attacco pale articolate, terne, telescopici



Telaio irrigidimento al trattore categoria 1 - Incluso

### Utensili terminali



**BENNA SCAVO**

250 mm  
300 mm  
400 mm  
500 mm  
600 mm




**BENNA PULIZIA FOSSI**

800 mm  
1000 mm  
1200 mm



**BENNA ORIENTABILE 45°**

800 mm  
1000 mm  
1200 mm



**BENNA TRAPEZOIDALE**

670 mm