

SERIE 5


Per trattori 55-90 hp

Semiprofessionale



SERIE 5

| | |
|--------|-------|
| A (mm) | 1.880 |
| B (mm) | 2.600 |
| C (mm) | 2.850 |
| D (mm) | 2.800 |
| E (mm) | 310 |

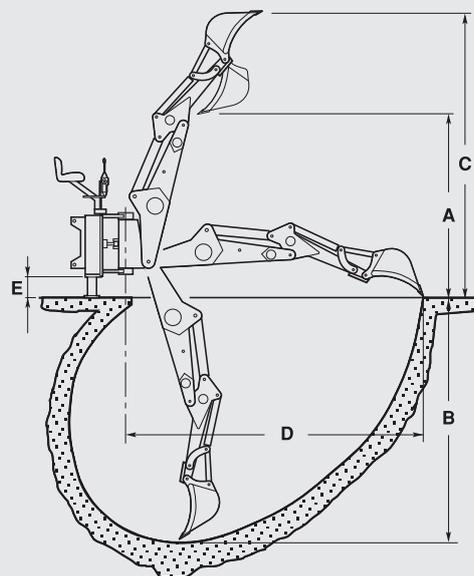

SERIE 5

| | |
|---|------------|
| Profondità di scavo mm | 2.600 |
| Angolo di rotazione | 180° |
| Larghezza telaio traslante mm | 1.500 |
| Peso kg | 580 |
| Serbatoio L | 35 |
| Benna da scavo mm | 300 (25 l) |
| Forza di rottura al dente kg | 2.400 |
| Forza di scavo con braccio secondario kg | 1.100 |

Caratteristiche e dotazioni standard

- Retroescavatore traslabile con bloccaggio idraulico, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico
- Rotazione centrale a 180° con 1 martinetto (Brevettata)
- Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco
- Impianto indipendente con pompa da 12 cm³/giro, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 35 litri, filtro olio e olio idraulico
- Distributore monoblocco con portata di 40 litri/min e leve a cloche
- Portata d'olio 20 l/min
- Pressione massima di esercizio 190 bar
- Benna standard da 300 mm
- Tenditori di bloccaggio bracci sollevatore
- Articolazioni con perni e boccole in acciaio cementato e temperato
- Steli dei martinetti cromati a doppio spessore
- Sabbatura e verniciatura con polveri poliestere
- Telaio irrigidimento al trattore categoria 1 e 2

Accessori a richiesta

- Impianto 1: trivella, benna mordente, forca multiuso
- Impianto 2: trivella, impianto rotatore idraulico + forca multiuso o benna mordente (include impianto 1)
- Impianto 3: decespugliatrice idraulica (include impianto 2)
- Decespugliatrice idraulica 800 mm T1 80 REV
- Comando in cabina
- Applicazione per minipale
- Attacco pale articolate, terne, telescopici



Telaio irrigidimento al trattore Categoria 1 e 2 - Incluso

Utensili terminali



BENNA SCAVO

250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm



BENNA PULIZIA FOSSI

800 mm
1000 mm
1200 mm



BENNA ORIENTABILE 45°

800 mm
1000 mm
1200 mm



BENNA TRAPEZOIDALE

670 mm



BENNA MORDENTE

125 dm³



FORCA MULTIUSO

650 mm



ROTATORE IDRAULICO

BR10



MARTELLO IDRAULICO

62 kg



TRIVELLA

TRI



COCLEE (Ø x lg.1000 mm)

150
200
250
300
400