

SERIE 7


Per trattori 100-200 hp

Semi-industriale



SERIE 7

A (mm)	2.490
B (mm)	3.300
C (mm)	3.675
D (mm)	3.700
E (mm)	310

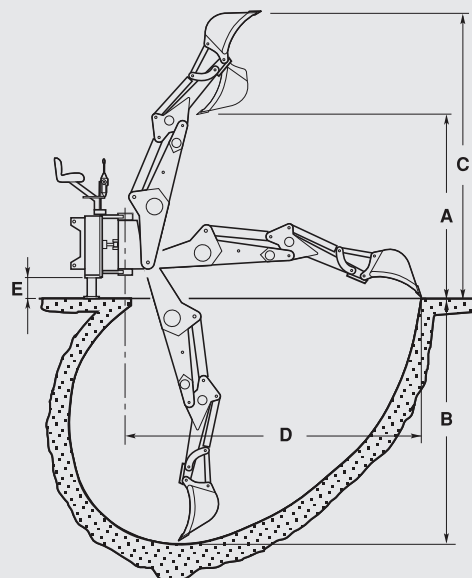

SERIE 7

Profondità di scavo mm	3.300
Angolo di rotazione	180°
Larghezza telaio traslante mm	2.000
Peso kg	1.080
Serbatoio L	60
Benna da scavo mm	300 (30 l)
Forza di rottura al dente kg	2.600
Forza di scavo con braccio secondario kg	2.100

Caratteristiche e dotazioni standard

- Retroescavatore traslabile con bloccaggio idraulico, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico
- Rotazione centrale a 180° con 1 martinetto (Brevetata)
- Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco
- Impianto indipendente con pompa da 27 cm³/giro, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 60 litri, filtro olio e olio idraulico
- Distributore ad elementi componibili con portata di 60 litri/1', leve a cloche, valvole antiurto-anticavitazione incorporate
- Portata d'olio 45 l/min
- Pressione massima di esercizio 190 bar
- Benna standard da 300 mm
- Tenditori di bloccaggio bracci sollevatore.
- Articolazioni con perni e boccole in acciaio cementato e temperato
- Steli dei martinetti cromati a doppio spessore
- Sabbatura e verniciatura con polveri poliestere
- Telaio irrigidimento al trattore categoria 1 e 2

Accessori a richiesta

- Impianto 1: trivella, benna mordente, forca multiuso
- Impianto 2: trivella, impianto rotatore idraulico + forca multiuso o benna mordente (include impianto 1)
- Impianto 3: decespugliatrice idraulica (include impianto 2)
- Decespugliatrice idraulica 800 mm T1 80 REV
- Comando in cabina
- Applicazione per minipale
- Attacco pale articolate, terne, telescopici



Telaio irrigidimento al trattore Categoria 1 e 2 - Incluso

Utensili terminali



BENNA SCAVO

250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm




BENNA PULIZIA FOSSI

800 mm
1000 mm
1200 mm



BENNA ORIENTABILE 45°

1000 mm
1200 mm



BENNA TRAPEZOIDALE

740 mm



BENNA MORDENTE

175 dm³



FORCA MULTIUSO

800 mm



ROTATORE IDRAULICO

BR35



MARTELLO IDRAULICO

96 kg



TRIVELLA

TR2



COCLEE (Ø x lg.1000 mm)

150
200
250
300
400