


T11

Per escavatori 6.0-12.0 ton



MZ

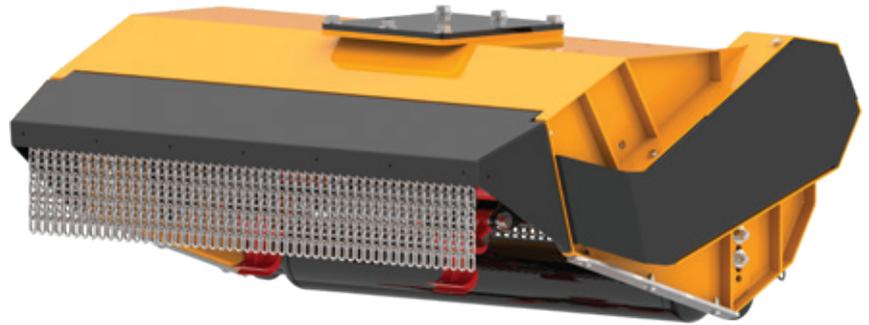

FS



HF6
Ø max 8 cm
DI SERIE



HF19
Ø max 12 cm
DI SERIE



KF7
Ø max 6 cm

		T11 MZ130	T11 MZ160	T11 FS130
	ton	6.0-12.0	10.0-12.0	8.0-12.0
	cm	130	160	130
	cm	145x90x60	185x100x70	145x90x60
	kg	345	420	440
	cc	34-43-51	43-51	43-51
	oil - L/min	60-80-100	80-100	80-100
	bar (min-max)	200-220	200-220	200-220
	trasmissione	1	1	1
	diametro rotore cm	46	46	46
		20	20	18

Caratteristiche tecniche e dotazioni standard

- MZ Rotore elicoidale con mazze bonificate e coltelli intercambiabili
- FS Rotore forestale con mazze a scomparsa
- Trasmissione monocinghia dentata preallungata HTD ad alte prestazioni
- Cofanatura interna a doppia cassa con intercapedine
- Protezione carter cinghie
- Frontalino robusto con doppia lamiera smontabile per ispezione
- Slitte d'appoggio regolabili su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio (solo su T11 MZ/FR/FS 130)
- Rullo di appoggio regolabile su 3 posizioni per variare l'altezza di taglio (T11 MZ 160 di serie, T11 MZ/FR/FS 130 in sostituzione delle slitte)
- Supporti rotore interni con labirinto per la protezione dei cuscinetti dalle impurità
- Cuscinetti rotore a doppia corona di sfere o rulli orientabili di prima qualità
- Blocco valvole comprensivo di valvola prioritaria per regolazione della portata olio, antiurto (valvola di max pressione), anticavitazione
- Motore ad ingranaggi in ghisa
- Protezioni antinfortunistiche con catene a norma CE

Scelta motore idraulico a ingranaggi in ghisa

	ton	6.0-8.0	8.0-10.0	10.0-12.0
	ton	6.0-8.0	8.0-10.0	10.0-12.0
	CC	34	43	51
	oil - L/min	60	80	100

Accessori

- Attacco sella a perni 4.1 - 8.0 ton
- Kit perni 4.1 - 8.0 ton
- Attacco rapido 4.1 - 8.0 ton
- Attacco sella a perni 8.1 - 12.0 ton
- Kit perni 8.1 - 12.0 ton
- Attacco rapido 8.1 - 12.0 ton
- Attacco sella a perni 12.1-16.0 ton
- Kit perni 12.1-16.0 ton
- Kit tubi Lg. 2,5 metri
- Kit tubi Lg. 2,5 metri per motore a pistoni
- Rullo di appoggio, T11 130, no slitte
- Supporto autolivellante (+40kg), T11 130
- Supporto autolivellante (+60kg), T11 160
- Cofano frontale idraulico
- Motore a pistoni (no blocco valvole)
- Blocco valvole 1" per motore a pistoni
- Ralla girevole idraulica (senza autolivellante)
- Detrazione blocco valvole, solo anticavitazione

Motore a pistoni (accessorio)

	ton	8.0-11.0	11.0-12.0
	ton	8.0-11.0	11.0-12.0
	CC	45	63
	oil - L/min	90	120