SERIE 5

Per trattori 55-90 hp - *For tractors 55-90 hp*

5.23	

Semiprofessionale
Semiprofessional

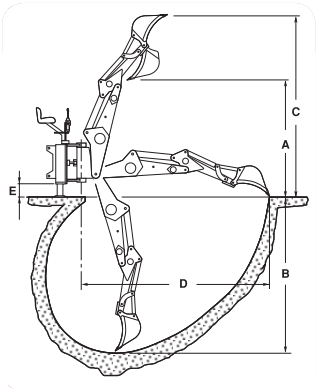

Serie 5	5.23
A (mm)	1.880
B (mm)	2.600
C (mm)	2.850
D (mm)	2.800
E (mm)	310

Modello *Model*	Profondità di scavo *Digging depth* (mm)	Angolo di rotazione *Rotation angle*	Larghezza telaio traslante *Moving frame width* (mm)	Peso *Weight* (kg)	Serbatoio *Oil tank* (L)	Benna da scavo *Standard bucket* (mm)	Forza di rottura al dente *Tooth tearing resistance* (kg)	Forza di scavo con braccio secondario *Digging force with auxiliary boom* (kg)
5.23	2.600	180°	1.500	580	35	300 (25 l)	2.800	1.100

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD	TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT
Retroescavatore traslabile con bloccaggio idraulico, applicabile all'attacco a tre punti del sollevatore idraulico.	*Sideshifting backhoe with hydraulic locking, applicable to the three-point hitch of the hydraulic boom.*
Rotazione centrale a 180° con 1 martinetto (Brevettata)	*180° central rotation by 1 cylinder (patented).*
Stabilizzatori idraulici indipendenti con valvole di blocco.	*Independent hydraulic stabilisers with block valves.*
Impianto indipendente con pompa da 12 cm³/giro, moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 35 litri, filtro olio e olio idraulico.	*Independent system with 12 cm³/rev., pump, multiplier, 35-lt built-in tank, oil strainer and hydraulic oil.*
Distributore monoblocco con portata di 40 litri/min e leve a cloche.	*Monoblock distributor with 40 lt/min flow rate and finger-tip control levers.*
Portata d'olio 20 l/min.	*Flow rate 20 l/min.*
Pressione massima di esercizio 190 bar.	*Max working pressure: 190 bar.*
Benna standard da 300 mm.	*Standard bucket: 300 mm.*
Tenditori di bloccaggio bracci sollevatore.	*Boom locking tensioners.*
Articolazioni con perni e boccole in acciaio cementato e temperato.	*Joints with pins and bushes of case-hardened and tempered steel.*
Steli dei martinetti cromati a doppio spessore.	*Chrome-plated double-liner cylinder rods.*
Sabbiatura e verniciatura con polveri poliestere.	*Sanding and polyester powder coating.*
Telaio irridigimento al trattore categoria 1 e 2.	*Stiffening tractor frame category 1 and 2.*

ACCESSORI A RICHIESTA

- Impianto 1: trivella, benna mordente, forca multiuso.
- Impianto 2: martello idraulico, benna orientabile Pulizia Fossi 45°, impianto rotatore idraulico + forca multiuso o benna mordente (include impianto 1).
- Impianto 3: decespugliatrice idraulica (include impianto 2). Pag. 88
- Decespugliatrice idraulica 800 mm T1 80 REV. Pag. 88
- Comando in cabina. Pag. 87
- Applicazione per minipale. Pag. 87
- Attacco pale articolate, terne, telescopici.

ACCESSORIES ON REQUEST

- *Installation 1: auger, grab, multipurpose fork.*
- *Installation 2: hydraulic hammer, ditch cleaning titling buckets 45°, hydraulic rotator + multipurpose fork or Grab (installation 1 included).*
- *Installation 3: hydraulic mulcher (installation 2 included). Pag. 88*
- *Hydraulic mulcher 800 mm T1 80 REV. Pag. 88*
- *Remote control on the cab. Pag. 87*
- *Skid steer loader application. Pag. 87*
- *Hitch coupler for articulated backhoe-loaders, backhoe loaders, telescopics.*

BENNA SCAVO *BUCKET*	
250 mm	
300 mm	
400 mm	
500 mm	
600 mm	

BENNA PULIZIA FOSSI *DITCH CLEANING BUCKET*	
800 mm	
1000 mm	
1200 mm	

BENNA ORIENTABILE 45° *45° TITLING BUCKET*	
800 mm	
1000 mm	

BENNA TRAPEZOIDALE *TRAPEZOIDAL BUCKET*	
670 mm	

BENNA MORDENTE *GRAB*	
125 dm³	



FORCA MULTIUSO *MULTIPURPOSE FORK*	
650 mm	

ROTATORE IDRAULICO *HYDRAULIC ROTATOR*	
BR10	

MARTELLO IDRAULICO *HYDRAULIC HAMMER*	
62 kg	

TRIVELLA *AUGER*	
TR1	

COCLEE *DRILL BITS* (Ø x lg.1000 mm)	
150	
200	
250	
300	
400	

Telaio irrigidimento al trattore categoria 1 e 2 - Incluso

Stiffening tractor frame category 1 and 2 - Included