


Per bracci decespugliatori ed escavatori 4.0-10.0 ton

La barra troncareami può essere applicata ad escavatori ed a bracci decespugliatori che abbiano indicativamente di serie applicata una testata trinciante di peso simile, valutando per ogni modello la pressione massima di esercizio e la portata d'olio massima consentita. È adatta al taglio di arbusti con un diametro massimo di 10 cm.

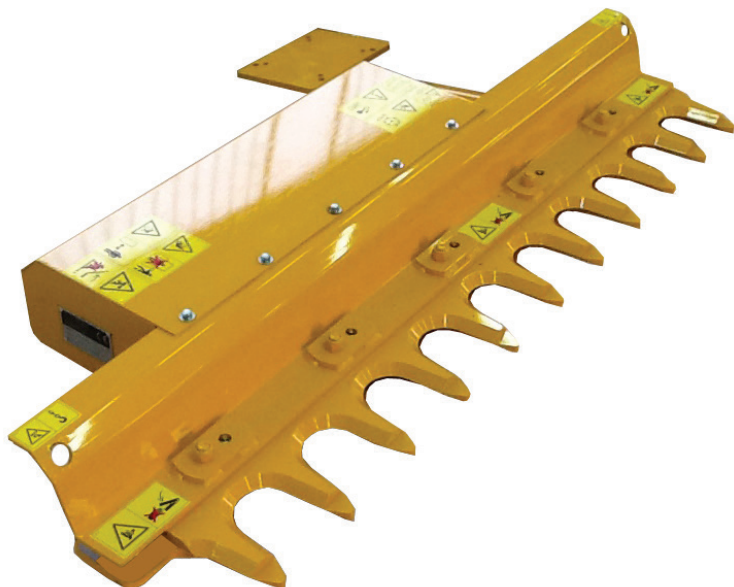

	BTZ5 15	BTZ5 18	BTZ10 16	BTZ10 19	BTZ10 22
<b>Peso</b> kg	210	220	240	265	290
<b>Larghezza barra</b> cm	150	180	160	190	220
<b>Taglio</b> cm	5	5	10	10	10
<b>Pressione max</b> min-max	250	250	250	250	250
<b>Porta olio max</b> L/min	60	60	60	60	60
<b>Giri</b> min	200	200	85	85	85

### Caratteristiche tecniche e dotazioni standard

- Regolazione meccanica dell'inclinazione
- Tubi idraulici da 3/4" con lunghezza= 2.0 mt
- Contropiastra per fissaggio sella
- Valvola regolatrice di portata da 3/4" (max 100 lt)
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE

### Accessori

- Attacco sella a perni 1.2-4.0 ton / DOC101-201-202
- Kit perni 1.2-4.0 ton
- Attacco rapido 1.2 - 4.0 ton
- Attacco sella a perni 4.1-8.0 ton  
DOC303-302-400-500-600-VFR
- Kit perni 4.1-8.0 ton
- Attacco rapido 4.1 - 8.0 ton
- Attacco sella a perni 8.1-12.0 ton
- Kit perni 8.1-12.0 ton
- Attacco rapido 8.1 - 12.0 ton